

TITAN
MACHINERY
Power & Precision to Grow



FARMLIFT

INCARCATOR TELESCOPIC 74 - 146 CP



CASE



ADUCETI-VA AFACEREA

La un nou nivel



Case IH a satisfacut intotdeauna necesitatile ce caracterizeaza aproape orice tip de ferma, iar linia de incarcatoare telescopice Farmlift continua aceasta traditie. Fie ca sunt cereale de incarcat, saci de transportat, baloti de stivuit sau ingrasamant natural de mutat, incarcatoarele telescopice Farmlift de la Case IH transporta orice material de la ferma, demonstrand aceleasi calitati pe care le asteptati de la tractoarele si utilajele de recoltare Case IH.

Cu o gama de sase modele si capacitatii de ridicare de la 2,500 pana la 4,200 kg si o inaltime de ridicare de 9.1 m, gama Farmlift prezinta aceleasi caracteristici care poarta marca fiecarui utilaj Case IH: rezistenta, fiabilitate si confort, asociate cu putere, viteza si agilitate.

FARMLIFT. UN MODEL PENTRU A RIDICA ORICE INCARCATURA.

CREAT


Pentru a gestiona eficienta

De la compactul 525, cu latimea de numai 1.8 m si inaltimea sub 2 m, pana la neobositul 742, cu capacitatea maxima de 4,200 kg si la uriasul 935 cu raza de actiune de 9.1 m, si cu o sumedenie de alte modele intermediare, gama Farmlift cuprinde cate un utilaj pentru fiecare cerinta. Am proiectat si am construit aceasta gama pentru a satisface diferitele necesitati ale agriculturii moderne – de la ferme mici pana la cele mai mari. Indiferent ce model alegeti, veti sti ca va puteti baza pe confort superior in timpul lucrului, timpi mici de incarcare si raspuns rapid al autovehiculului.

FARMLIFT. ANTRENEAZA AFACEREA.

CONDITII STRICTE DE SIGURANTA

Modelele Farmlift sunt echipate cu sasiu pentru regim greu pentru siguranta sporita. Bratul a fost conceput sa maximizeze rigiditatea si stabilitatea. In plus, toate modelele sunt echipate standard cu dispozitiv anti-rasturnare, care garanteaza siguranta maxima in timpul lucrului.

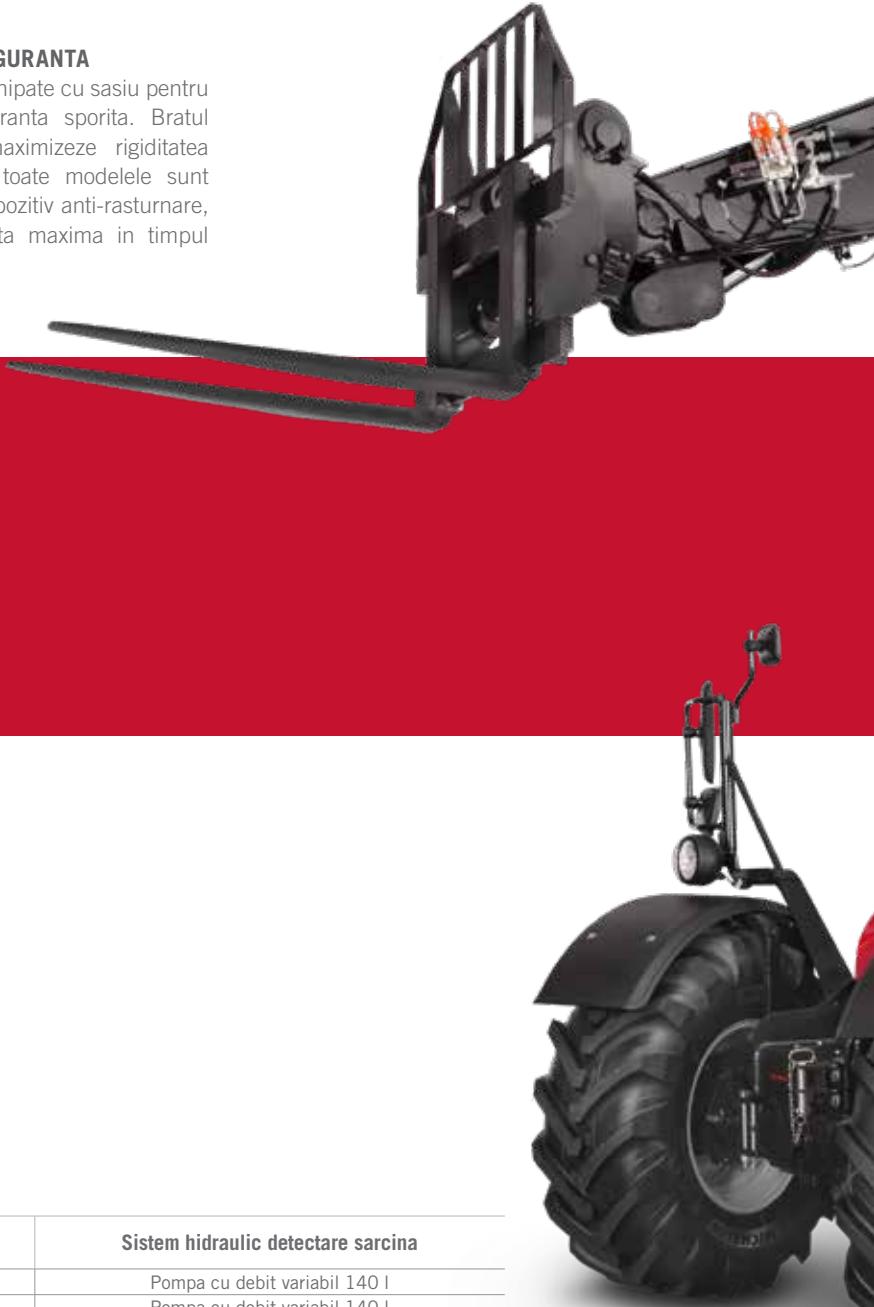

Model	Capacitate de ridicare	Inaltime maxima	Putere nominala / maxima	Transmisie	Sistem hidraulic detectare sarcina
Farmlift 742	4.2 t	7.0 m	129 CP / 146 CP	6x3 Autoshift	Pompa cu debit variabil 140 l
Farmlift 636	3.6 t	6.1 m	129 CP / 146 CP	6x3 Autoshift	Pompa cu debit variabil 140 l
Farmlift 935	3.5 t	9.1 m	121 CP / 133 CP	4x3 Powershift / 6x3 Autoshift	Pompa cu roti dintate 120 l (optional, pompa cu debit variabil 140 l)
Farmlift 737	3.7 t	7.0 m	121 CP / 133 CP	4x3 Powershift / 6x3 Autoshift	Pompa cu roti dintate 120 l (optional, pompa cu debit variabil 140 l)
Farmlift 633	3.3 t	6.1 m	121 CP / 133 CP	4x3 Powershift / 6x3 Autoshift	Pompa cu roti dintate 120 l (optional, pompa cu debit variabil 140 l)
Farmlift 525	2.5 t	5.7 m	74 CP	Hidrostatica, 1 treapta de viteza	Pompa cu roti dintate 80 l



LUCRATI IN CONFORT

Toate modelele Farmlift sunt caracterizate de vizibilitate ridicata, nivel redus de zgomot si ergonomie exceptională. De la simplitatea modelului Farmlift 525 pana la cabina luxoasa a modelului Farmlift 742, puteti alege modelul care se potriveste cel mai bine nevoilor si cerintelor dvs. de confort. In plus, sistemul de incalzire si ventilatie maximizeaza eficienta. Toate modelele sunt echipate cu sistem de aer conditionat.

MARIMEA POTRIVITA PENTRU FIECARE LUCRARE

Datorita marimii compacte, razei de viraj stranse si centrului jos de greutate, Farmlift se distinge ca lider. Cel mai mic model din gama este inalt de doar 2 m si lat de 1.80 m. Si, daca aveti nevoie de capacitate mare de ridicare, pana si modelul de top al gamei este foarte compact iar cele trei moduri de directie va permit sa lucrati in cele mai mici spatii.

TOATA PUTEREA DE CARE AVETI NEVOIE

Fiecare motor din gama a fost proiectat pentru eficienta maxima. De la Farmlift 525, cu 74 CP, pana la 742, situat in varful gamei, cu 146 CP, veti avea intotdeauna puterea de care aveti nevoie.

EFICIENTA HIDRAULICA

Fiecare model are sistem hidraulic corespunzator puterii si eficientei sale. Pompele robuste cu roti dintate asigura cicluri rapide si scurte pentru productivitate maxima. Modelul Farmlift 525 este echipat cu pompa hidraulica cu debit de 80 de litri/minut, in timp ce modelele Farmlift 633, 737 si 935 sunt echipate cu pompa cu debit de 120 de litri/minut sau, optional, de 140 litri/minut. Pompa CCLS intra in echiparea standard a modelor Farmlift 636 si 742.





PRELUATI CONTROLUL

In confort

Case IH este cunoscuta pentru constructia de tractoare dintre cele mai bune din industrie. Astazi, informatiile despre design si inginerie sunt puse la dispozitia cumparatorilor de incarcatoare telescopice; cu pozitie de conducere si ergonomicie excelente, este usor sa va faceti comod intr-un Farmlift. Comenzile sunt pozitionate la indemana, joystick -ul ergonomic ajuta la operarea sigura si rapida iar vederea de jur-imprejur asigura utilizare sigura si usoara.

Bucurati -va de confort suprem in cabina modelelor 636 si 742, dotate cu scaun luxos, a carui suspensie pneumatica optionala imbunatatesta experienta de conducere. Joystick-ul retroiluminat, integrat in cotiera de pe partea dreapta, faciliteaza operarea. Acesta incorporeaza atat functia de schimbare a directiei cat si functia de selectare a treptei de viteza. Pentru si mai mult confort, se poate comanda un schimbator de viteze pe coloana de directie, pentru control dual al selectarii sensului de deplasare inainte si inapoi.

Modelele Farmlift 633, 737 si 935 beneficiaza de specificatii de standard inalt. Joystick-ul ergonomic, amplasat pe consola, sta sub mana dreapta a operatorului, iar scaunul cu suspensie mecanica este responsabil de confortul optim.

Desi modelul 525 a fost conceput pentru operatiuni si spatii mai mici, cu acces premium, nu l-am privat de specificatii inalte. In ciuda cabinei sale joase, incarcatorul 525 pastreaza aceeasi senzatie familiara Case IH a modelelor mai mari, cu o vedere aproape nestingherita.

Pentru confort suplimentar, toate modelele sunt dotate cu aer conditionat. Si, pentru a usura zilele lungi de munca, puteti comanda pachetul de lumini la 360°.

FARMLIFT. INVESTITIA DVS. CEA MAI BUN

1 Total este complet sub control in cabina modelelor Farmlift 633, 737 si 935.

2 Sarcinile sunt permanent vizibile prin suprafata mare de sticla.

3 Comenzile de operare sunt la indemana (modelele 636 si 742).

AVANTAJE

- Cabina operator Premium
- Specificatii de standard inalt
- Cabina joasa
- Vedere optima, de jur-imprejur si deasupra
- Pachet de lumini la 360°





PUTEREA DE A PUNE totul la loc

Case IH Farmlifts sunt masini create cu cel mai mic consum posibil de carburant pentru lucrarea de executat, dar cu cel mai inalt nivel de eficienta. Combinante cu componentele fiabile si dovedite, se transforma in utilaje fiabile, pe care va puteti baza pentru sarcini dificile, cruciale.

Lucrarile mari necesita putere mare; de aceea, ambele incarcatoare, Farmlift 636 si 742, sunt echipate cu motoare puternice de 129 CP si pana la 146 CP, la capacitate maxima. Cuplul maxim, de 591 Nm la 1,500 turatii, ajuta utilajul sa functioneze in cele mai epuizante conditii.

Cu putere maxima de 133 CP, motorul cu care sunt echipate modelele 633, 737 si 935 asigura permanent putere suficienta pentru cicluri rapide si lucrari complet versatile. Tehnologia cu rampa comună ajuta la reactia rapida a motorului si garanteaza manipularea eficienta.

Modelul Farmlift 525 este dotat cu motor de 74 CP cu turbosuflanta, care completeaza dimensiunile compacte si raza stransa de viraj ale masinii.

FARMLIFT. PUTEREA DE CARE AVETI NEVOIE.

1 Motoare puternice care va permit sa executati orice lucrat

2 Design-ul smart asigura dimensiuni compacte si acces la punctele-cheie de service

3 Motoare fiabile, cu consum eficient de carburant, dezvoltate cu FPT

AVANTAJE

- Motoare puternice, etapa IV B
- Sistem post-tratare Hi-eSCR
- Selectie de motoare potrivite pentru fiecare Farmlift
- Cuplu impresionant chiar si la turatii mici ale motorului
- Interval de 500 de ore pentru schimbul de ulei







TRANSMISIA SUPREMA

Pentru a executa orice lucrară

Transmisia modelelor Farmlift a fost creata pentru performanta exceptionala. Cuplajul cu discuri umede asigura schimbarea vitezei in mod uniform si confortabil, iar butonul de debreiere inlesneste si securizeaza operarea. Sistemul electronic de modulatie pentru toate cuplajele imbunatateste raportul de transmisie pentru aplicatiile de incarcare. Pentru mai multa simplitate in operare, comenziile Powershuttle sunt amplasate pe joystick.

Toate incarcatoarele Farmlift sunt echipate cu puncte capabile de sarcina foarte dinamica, cu diferential cu alunecare limitata (LSD) pe puntea fata si cu altul posibil de montat pe puntea spate. Frana de serviciu cu disc umed are o putere excelenta de oprire, fiind bine protejata si simplu de intretinut.

Pentru confort si siguranta in timpul conducerii, toate modelele au in dotarea standard o frana de parcare de tip SAHR (eliberare hidraulica cu arc).

Modelele Farmlift 633, 737 si 935 sunt echipate standard cu transmisie Powershift 4x3, cu schimbare manuala. Transmisia optionala semiautomata 6x3 poate functiona automat cu 4-5-6 trepte de viteza si este capabila de viteza maxima de 34 km/h.

La modelele 636 si 742, transmisia standard 6x3 este complet automata pentru treptele de deplasare inainte si poate fi si semi-automata cu 2-3-4 trepte de viteza inainte. Aceste modele pot ajunge la o viteza de maxim 40 km/h pentru deplasare mai rapida intre lucrari si sunt prevazute cu o functie de memorie a transmisiei, prin care transmisia selecteaza ultima treapta utilizata pentru deplasare inainte si inapoi atunci cand este schimbată directia.

Apoi, modelul compact 525 este dotat cu transmisie hidrostatica usor de utilizat.

FARMLIFT. TRACTIUNE MAXIMA.

1 Comenzi si joystick ergonomic (Farmlift 633, 737, 935)

2 Centru de greutate jos pentru operare optima

AVANTAJE

- Performanta excelenta indiferent de conditii
- Utilizare usoara cu comenzi de transmisie Powershuttle situate pe joystick
- Componente fiabile si dovedite pentru o functionare pe care va puteti baza
- Cuplu de transmisie nou pentru accelerare mai rapida si cuplu de antrenare crescut



1



DURATA CICLULUI PENTRU FARMLIFT 636

Ridicare	6.7 sec
Coborare	5.2 sec
Extindere	5.2 sec
Retragere	3.7 sec
Basculare	2.8 sec
Intoarcere	2.9 sec

TIMP TOTAL 26.5 sec

HIDRAULICA PENTRU

Cele mai grele lucrari

Sistem de suspensie brat disponibil optional

Fiecare model Farmlift este construit pe baza unui sistem hidraulic dedicat si special conceput pentru constructia, greutatea si inaltimea sa. Aceasta componenta exacta si potrivita permite ca lucrările sa fie executate cu precizie mai mare, mai rapid si mai usor. Totodata, sistemul este mentinut la solicitare minima si functioneaza cu putere maxima, la temperaturi scazute.

Modelele Farmlift 636 si 742 sunt echipate cu o pompa cu debit variabil de 140 l/min, cu sistem de detectie a sarcinii, care regleaza in mod automat debitul de ulei la turatii mai mici ale motorului. Acest debit al uleiului inseamna un timp de ridicare - coborare - extindere - retragere - basculare - intoarcere de doar 26.5 secunde pentru Farmlift 636. Toate functiile hidraulice pot fi controlate in mod electropropotional cu ajutorul joystick-ului electronic multifunctional incorporat la capatul cotierei, oferind excelenta ergonomica.

Posizionat pe bratul de sustinere a farului din fata, comutatorul optional de descarcare a presiunii auxiliare (APR) simplifica cuplarea utilajelor care necesita putere hidraulica auxiliara.

Modelele Farmlift 633 (3.3 t, 6.1 m), 737 (3.7 t, 7 m) si 935 (3.5 t, 9.1 m) sunt echipate acum cu o pompa cu roti dintate de 120 l/min si pot fi comandate cu o pompa cu debit variabil de 140 l/min. Aceasta pompa imbunatatesta performanta si asigura, per total, operatiuni mai usoare si mai rapide. Joystick-ul mecanic si ergonomic va permite sa controlati pana la trei functii simultan.

La modelul Farmlift 525, care ridica 2.5 tone pana la 5.7 metri, o pompa robusta cu roti dintate, care detecteaza in mod fiabil sarcina, asigura un debit impresionant al uleiului, de 80 l/min; doua operatiuni pot fi executate simultan.

AVANTAJE

- Hidraulica dedicata pentru fiecare model
- Pompa CCLS de 140 l/min, disponibila la modelele 633, 737 si 935
- Ciclu cu timp scurtat
- Lucrati cu incarcatorul cu echipare standard cu aceeasi viteza ca cea a unui utilaj cu specificatii de top
- Suspensie optionala pe brat sau pozitie de flotare
- Comutatorul de descarcare a presiunii auxiliare (APR) simplifica cuplarea utilajelor

FARMLIFT. CEA MAI BUNA INVESTITIE.





AVANTAJE

- Sasiu puternic si stabil
- Brat complet montat pentru contrabalans extrem de eficace
- Nivel maxim de siguranta si stabilitate
- Ampatament patrat pentru ca utilajul sa stea stabil pe sol



1 Indiferent de lucrare, datorita unghiurilor excelente de adunare si basculare, fiecare incarcatura este plina iar descarcarea este rapida.

2 Sistemul de securitate al monitorului va informeaza care sunt limitele de incarcare

CEL MAI BUN BRAT

Din domeniu


Inginerii de la Case IH au luat in considerare fiecare detaliu pentru ca functiile incarcatorului Farmlift sa va economiseasca timp, sa va simplifice viata si sa va faca ferma mai productiva. Sistemul optional de cuplare / decuplare rapida, disponibil pentru toate modelele Farmlifts, faciliteaza la maximum schimbarea utilajului. Siguranta dvs. este la fel de importanta iar sistemul de stare a sarcinii, prevazut pe fiecare Farmlift, nu permite depasirea capacitatii maxime de incarcare.

Stabilitatea excelenta si functionarea corespunzatoare a bratului sunt garantate de efectele combinate ale pistonului hidraulic de compensare si ale pistonului de inclinare ale incarcatorului Farmlift. Aceste pistoane lucreaza impreuna pentru ca utilajul incarcatorului sa ramana permanent paralel cu solul, ceea ce se traduce prin timpi mai mici ai ciclului si mai multe sarcini mutate pe zi.

Pentru si mai multa eficienta, modelele Farmlift 633, 737 si 935 pot fi echipate cu o noua optiune cinematica, care permite cicluri cu durata mai mica si descarcare mai rapida in unghi de basculare de 142°.

FARMLIFT. ANTRENEAZA AFACEREA.



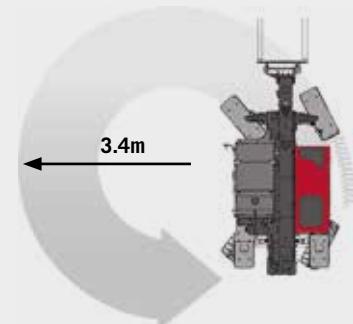



CASE IH FARMLIFT

Compact, stabil, agil

Incarcatoarele Farmlift de la Case IH au fost concepute sa-i ofere operatorului incredere totala in utilajul sau. Dimensiunile compacte au fost printre criteriile-cheie de proiectare a intregii game de masini atunci cand proiectantii nostri au desenat primele lor schite. Toate modelele Farmlifts au centrul de greutate jos, pentru tractiune optima, raza de viraj compacta si agilitate exceptională, care se datoreaza conceptului de ampatament de la un colt la celalalt.

Directia selectabila in trei sensuri, cu care sunt echipate toate incarcatoarele Farmlift, faciliteaza operarea chiar si in cele mai dificile locatii. Sunt disponibile trei moduri diferite de directie pentru lucru in majoritatea spatiilor mici.

Toate modelele (cu exceptia 525) sunt echipate cu functie de aliniere automata a directiei, care elimina verificarea alinierii rotilor din fata si din spate inainte de a schimba modul de directie.

Cu un ampatament de 3 m pentru stabilitate excelenta, modelele Farmlift 633, 636, 737, 742 si 935 prezinta o raza mica de viraj exterior, de 3.91 metri, care inseamna mai putin timp pierdut cu manevrarea si mai multa acuratete. Dimensiunile compacte ale modelului Farmlift 525, cu latime de doar 1.8 metri si o inaltime de lucru mai mica de 2 metri il fac incarcatorul telescopic perfect pentru lucru in cladiri joase si pe sub usi de acces inguste, unde este posibil sa nu puteti lucra cu alte tipuri de incarcatoare telescopice.

FARMLIFT. CEL MAI BUN NIVEL DE STABILITATE SI MANEVRABILITATE.

1 Directie pe patru roti: minimizeaza ciclul de viraj si maximizeaza manevrabilitatea.

2 Roti omnidirectionale: conducere inclinata in linie dreapta, pentru a lucra, de exemplu, pe langa pereti.

3 Directie pe rotile din fata: ideală pentru aplicatii de transport si lucrari rutiere generale.

AVANTAJELE AMPATAMENTULUI:

- Confort imbunatatit datorita ampatamentului lung de 3 metri
- Conceptul dintr-un colt in celalalt ofera stabilitate mai mare si distribuire mai uniforma a greutatii
- Centrul jos de greutate asigura stabilitate crescuta cand lucrai pe teren denivelat
- Bratul montat in spate permite contrabalansare naturala cand ridicati cele mai grele sarcini



LUCRURI UTILE

Cuplat in cateva secunde

1 Cupa simplă

2 Cupa malaxor

3 Cupa pentru boabe


4 Cupa cu graifar

5 Furca cu graifar


6 Cleste pentru baloti mari sau rotunzi

7 Furca cu 3 dinti pentru baloti


8 Cleste pentru baloti ambalati



1



2




3




4



5



6



7



8



SIMPLITATEA SERVICE-ULUI

Zilnic

Intretinerea unui incarcator Case IH Farmlift este o treaba usoara. Verificarile zilnice pot fi terminate usor in doar cateva secunde, iar accesul la joja de ulei a motorului, la busonul de umplere cu lichid de racire a apei, la filtrul de aer si la radiatoare este usor si comod. Capota motorului poate fi ridicata rapid mai sus, daca este nevoie de acces mai mult. Daca sunt necesare lucrari de service la motor, compartimentul motorului a fost construit astfel incat sa aveți acces amplu si total la motor si la principalele componente.

Schimbul de ulei la 500 de ore va ajuta sa lucratii mai mult. Umplerea rezervorului de uree si alimentarea cu carburant sunt usoare, de la nivelul solului, iar busonul de la rezervorul Diesel poate fi inchis pentru protectie la furt.

Modelele Farmlift sunt echipate cu doua sisteme de lubrifiere automata:

- O pompa controlata electronic pentru ungerea sasiului, axelor, punctelor de pivotare ale bratului si a cilindrilor
- O pompa de ungere actionata hidraulic si situata pe cadrul de ridicare al bratului, care unge toate punctele de miscare ale bratului, in functie de miscarea cilindrului cu piston de inclinare.

Ambele sisteme au fost concepute sa asigure lubrifierea intotdeauna corecta a punctelor de ungere, permitand operatorului sa scurteze timpul de service si sa-si pastreze mainile curate.

FARMLIFT. SIMPLU, FIABIL.

AVANTAJE

- Acces usor, de la nivelul solului, la toate punctele de service
- Interval de 500 de ore pentru schimbul de ulei
- Capota motorului este usor de ridicat si se deschide amplu
- Bratul montat in spate asigura contrabalansare naturala cand ridicati cele mai grele sarcini
- 2 sisteme de lubrifiere automata ii permit operatorului sa scurteze timpul de service

8 YEARS IN A ROW INDUSTRY LEADER



2018 MARCHEAZA AL 8-LEA AN CONSECUTIV IN CARE CNH INDUSTRIAL ESTE LIDER DE PIATA
CONFIRMAT IN INDICELE DE SUSTENABILITATE DOW JONES.





REDUCETI CONSUMUL DE RESURSE
TRECAND DE LA COMBUSTIBILII FOSILI LA
UN SISTEM DE ENERGIE REGENERABILA



MARITI PRODUCTIVITATEA AGRICOLA
PENTRU O MAI MARE DISPONIBILITATE
A ALIMENTELOR



REDUCETI **IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI** SI
OPTIMIZATI **CONSUMUL DE ENERGIE**
IN TOATE PROCESELE COMPANIEI



CREATI MAI MULTE OCAZII CARE SA FAVORIZEZE
SCHIMBUL DE **IDEI SI BUNE PRACTICI**
CU TOATE **PARTILE INTERESATE**

SUSTENABILITATE

Se regaseste in tot ceea ce facem

Case IH face parte din CNH Industrial, una dintre cele mai mari companii de bunuri de capital din lume. Este concentrata in mod neabatut pe responsabilitatile sale privind mediul inconjurator si a fost de sapte ori lider in Indicele de sustenabilitate Dow Jones. La nivelul grupului CNH Industrial:

- 91% din deseuri sunt valorificate
- 27.5% din apa uzata este reciclata si
- 56% din energia electrica folosita provine din surse regenerabile.

Calitatea de lider global in bunuri de capital comporta responsabilitati mari, ceea ce inseamna ca trebuie sa raspundem pentru fiecare activitate pe care o desfasuram la nivel global. Raspunderea noastra nu inceteaza la poarta fabricii, ci depunem eforturi considerabile sa fim proactivi in ce priveste problemele globale mai ample pe care le presupune sustenabilitatea. De-a lungul anilor, ne-am axat munca de cercetare si dezvoltare pe

garantarea faptului ca produsele noastre continua sa se ridice la standarde tot mai inalte de siguranta si compatibilitate ecologica. In loc sa constrangem clientii sa aleaga intre costuri de functionare reduse si eficienta ecologica, am adoptat strategia de a le pune la dispozitie produse care ofera ambele avantaje.

Furnizand produse inovatoare si solutii care respecta practicile de functionare responsabile in raport cu mediul, Case IH contribuie la solutionarea unor probleme globale, cum ar fi schimbările climatice. Companiile din zilele noastre se confrunta cu provocari complexe si interconectate, care impun o abordare progresista a sustenabilitatii, un scenariu pe care Case IH il considera factor determinant in crearea de valoare pe termen lung pentru toate partile interesate, ceea ce reprezinta obiectivul esential al brandului. Inginerii Case IH se concentreaza pe producerea unor masini care nu doar sa lucreze pe sol, ci si cu acesta.

CASE IH. MEREU CONCENTRATI ASUPRA VIITORULUI.

FACTORII CARE DETERMINA CRESTEREA SUSTENABILITATII SUNT:

- Necesitatea de a hrani o populatie tot mai mare
- Importanta protejarii solului pentru generatiile viitoare
- Dezvoltarea de solutii agricole durabile
- Cresterea gradului de consientizare a publicului larg
- Stimularea implicarii oamenilor



ECHIPA DE SERVICE.

Fiti fermier, de restul ne ocupam noi.

Echipa de service Case IH **SERVICE TEAM**, o retea puternica de distribuitori, este sustinuta de echipele Case IH de pe piata locala, de instrumente de suport Case IH de top in industrie, de metode moderne de instruire, de cel mai bun suport din clasa cu piese de schimb si de performanta logistica, oferindu-le clientilor Case IH un service postvanzare excelent si complet, ce le permite fermierilor sa lucreze fara intreruperi!

SUPPORT TEHNIC | SERVICE | PIESE | MAXSERVICE | SERVICEFINANCE

GENUINE PARTS VA MENTINEM ECHIPAMENTUL IN FUNCTIUNE

Distribuitorul local Case IH, tehnicienii nostri de la centrul dedicat pentru piese deschis 24/7 si colegii lor logistici, toti fac parte din reteaua Case IH ServiceTeam. Ei au fost instruiți să va ofere consultanță specializată și să rezolve probleme, asigurându-se că piesele originale Case IH sunt livrate imediat, ajungând la dvs. în ziua următoare sau mai devreme pentru a va menține utilajul în stare de top.

MAXSERVICE ORICAND. IN TOATA TARA.

Cand lucratii fara oprire, MaxService se asigura ca nu sunteți singur niciodata. Aceasta este o linie dedicata care va conecteaza la echipa Case IH ServiceTeam 24/7. Tehnicienii de la distribuitorul local sunt pregatiti sa va ajute cu informatii tehnice, solutii software si comandarea pieselor de schimb originale. In varf de sezon, va ajutam sa lucratii fara intreruperi cu asistenta in caz de defectiuni.

SAFE GUARD

GOLD

SAFE GUARD

SILVER

SAFE GUARD

BRONZE

LINSTE IN FIECARE ZI.

Safeguard Gold, Silver și Bronze sunt pachete de service cu contract de mentenanță. Special realizat pentru dvs. și utilajul dvs., poate să includă garanție extinsă, service, telematică, asigurare și pachete de finanțare Case IH. Dar, cel mai important, oferă liniste, asigurare mecanică și face ușor și clar de gestionat costul proprietății.




CAPITAL

SOLUTIE OPTIMA DE FINANTARE PENTRU FIECARE INVESTITIE.

CNH Industrial Capital este compania finantatoare Case IH. Personalul nostru este format din specialisti financiari, cu multi ani de experienta in agricultura. Noi cunoastem piata si produsele Case IH si intelegem fiecare cerinta a activitatii dvs. De aceea, putem oricand sa va oferim o solutie financiara la investitiile dvs., personalizata special pe nevoile dvs. de functionare. Cel mai important obiectiv al nostru este sa imbunatatim profitabilitatea investitiilor dvs.!

MODELE	FARMLIFT 636	FARMLIFT 742	FARMLIFT 633	FARMLIFT 737	FARMLIFT 935	FARMLIFT 525
Capacitate maxima de ridicare (kg)	3,600	4,200	3,300	3,700	3,500	2,500
Inaltime maxima de ridicare (m)	6.1	7.0	6.1	7.0	9.1	5.7
DURATA CICLU (SECUNDE)						
Ridicare (pompa cu roti dintate / pompa cu debit variabil)	- / 6.7	- / 6.7	7.4 / 6.7	7.4 / 6.7	7.4 / 6.7	- / 7.8
Coborare (pompa cu roti dintate / pompa cu debit variabil)	- / 5.2	- / 5.2	5.6 / 5.2	5.6 / 5.2	5.6 / 5.2	- / 4.1
Extindere (pompa cu roti dintate / pompa cu debit variabil)	- / 5.2	- / 6.2	5.5 / 5.2	6.5 / 6.2	8.3 / 7.9	- / 6.1
Retragere (pompa cu roti dintate / pompa cu debit variabil)	- / 3.7	- / 4.5	3.7 / 3.7	4.4 / 4.5	6 / 6.3	- / 3.4
Basculare (pompa cu roti dintate / pompa cu debit variabil)	- / 2.8	- / 2.8	3.1 / 2.8	3.1 / 2.8	3.1 / 2.8	- / 3.5
Intoarcere (pompa cu roti dintate / pompa cu debit variabil)	- / 2.8	- / 2.9	3.2 / 2.8	3.4 / 2.9	3.4 / 2.9	- / 2.2
Tim total (pompa cu roti dintate / pompa cu debit variabil)	26.4	28.3	28.5 / 26.4	30.4 / 28.3	33.8 / 31.8	- / 27.1
UNGHIUL CUPEI						
Unghi de basculare	118°		109° (optional 118°)		118°	
Unghi total de rotatie	142°		131° (optional 142°)		129°	
MOTOR						
Tip	4 cilindri, Etapa EURO IV, Sistem de injectie cu rampa comună, turbosuflanta, racitor intermediu				4 cilindri, etapa EURO IIIIB	
Capacitate cilindrica (cm³)	4,485				3,331	
Putere nominala ISO14396 - ECE R120 @ U/min (kW/CP)	96 / 129 @ 2,200		89 / 121 @ 2,200		89 / 121 @ 2,200	55 / 74 @ 2,200
Putere maxima ISO14396 - ECE R120 @ U/min (kW/CP)	107 / 146 @ 1,900		98 / 133 @ 1,800			-
Cuplu maxim ISO14396 - ECE R120 @ U/min (Nm)	591 @ 1,500		549 @ 1,500			261 @ 1,500
Capacitate rezervor, carburant / uree (l)	140/27				80 / -	
TRANSMISIE						
Tip	6x3 Auto-Shift		Standard: 4x3 PowerShift / Optional: 6x3 Auto-shift		Hidrostatica	
Powershuttle	•	•	•	•	•	
Mod de schimbare a treptelor de viteza	Transmisie 6x3 (standard): Complet automat (trepte 1-6) / Semiautomat (trepte 2-4) / Manual		Transmisie 4x3 (standard): Manual			
Viteza maxima de deplasare (km/h)	40 km/h		34 km/h		26 km/h	
PUNTI						
Punte fata cu diferential cu alunecare limitata	•	•	○	○	○	•
Punte spate cu diferential cu alunecare limitata	•	•	○	○	○	•
FRANE DE SERVICIU						
Tip	discuri scufundate in ulei, servodirectie hidraulica					
Numar de discuri per puncte	6 fata / 4 spate				6 fata	
Frana de parcare	Punte fata SAHR (Descarcare hidraulica cu arc (\$pring Actuated Hydraulic Release))					
HIDRAULICA						
Pompa cu roti dintate 80 lpm / 230 bari	-	-	-	-	-	•
Pompa cu roti dintate 120 lpm / 240 bari	-	-	•	•	•	-
Pomp cu debit variabil 140 lpm / 250 bari	•	•	○	○	○	-
Capacitate rezervor ulei hidraulic (l)	105				70	
DIRECTIE						
Mod de directie	2WS / 4WS / Omnidirectional (crab)					
ROTI SI PNEURI						
Standard	460 / 70 R24				12 x 18	
Optional	500 / 70 R24				12 x 16.5 Industrial	
DIMENSIUNI ¹⁾						
A: Lungime din coltul furcii pana la contragreutate (mm)	5,005	5,239	5,005	5,239	5,472	4,100
B: Ampatament (mm)	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,500
C: Garda la sol (mm)	415	415	415	415	415	310
D: Latime maxima (mm)	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	1,800
E: Ecartament (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,350
F: Inaltime cabina (mm)	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	1,990
Greutate totala cu furci si operator (kg)	7,935	8,000	7,935	8,000	8,580	4,800

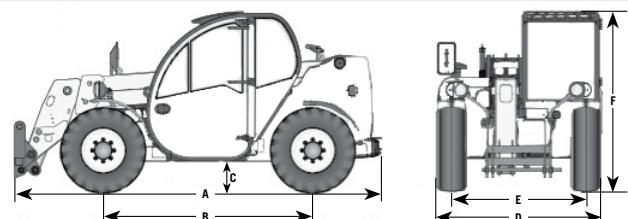

* Depinde de specificatiile pielei si de legislatia din tara dvs. ¹⁾ cu pneuri standard ²⁾ ECE R120 corespunde ISO 14396 si 97/68/EC sau 2000/25/EC
 • Standard ○ Optional — indisponibil

⚠ Siguranta este intotdeauna binevenita! Cititi intotdeauna manualul de utilizare inainte de a lucra cu un echipament. Inspectati echipamentul inainte de a-l utiliza si asigurati-vă ca functioneaza corespunzator. Respectati simbolurile de siguranta ale produsului si utilizati toate functiile de siguranta din dotare.

Aceste informatii au fost publicate pentru circulatia la nivel mondial. Echipamentele standard si optionale si disponibilitatea anumitor modele pot varia de la o tara la alta. Case IH isi rezerva dreptul de a efectua modificarri, fara notificare prealabila, in ce priveste designul si echipamentul tehnic in orice moment, fara nicio obligatie implicita de a efectua astfel de modificarri la unitatile vandute deja. Desi depunem eforturi pentru a ne asigura ca specificatiile, descrierile si ilustratiile din brosura de fata sunt corecte la data tiparirii acestei publicatii, si acestea pot fi modificate fara notificare prealabila. Este posibil ca in ilustratii sa fie prezентate echipamente optionale sau sa nu fie prezентate toate echipamentele standard. Case IH recomanda lubrifianti

AKCETĂ



CASE IH