

# **TITAN** **MACHINERY**

Power & Precision to Grow®



- **PLUGURI • CULTIVATOARE • COMBINATOARE • MAȘINI FERTILIZARE •**
- **SPRAYERE • PRESE DE BALOTAT • BRAȚE ÎNCĂRCARE •**



## CEL MAI MARE FABRICANT DE MAȘINĂRII AGRICOLE DIN POLONIA

**UNIA** produce aproape 25.000 de unități pe an, dintre care peste 10.000 sunt exportate către 60 de clienți în toată lumea. Pentru producția lor se folosesc 100.000 tone de oțel de înaltă calitate anual.



## 4 FABRICI

**UNIA** își produce mașinăriile și echipamentele agricole în patru fabrici localizate în Grudziadz, Brzeg, Słupsk, și Kały Wrocławskie.

În cele patru fabrici ale UNIA lucrează aproape 1000 de angajați și acoperă în total 11,5 hectare de zonă de producție.




# TUR L 3+

PLUG PURTAT - 3 TRUPIȚE



## DETALII TEHNICE

- Distanța între trupițe 90 cm
- Distanța cadru-sol 75 cm
- Protecție cu bolt
- Necesare putere: 60-80 CP
- Greutate: 600 Kg

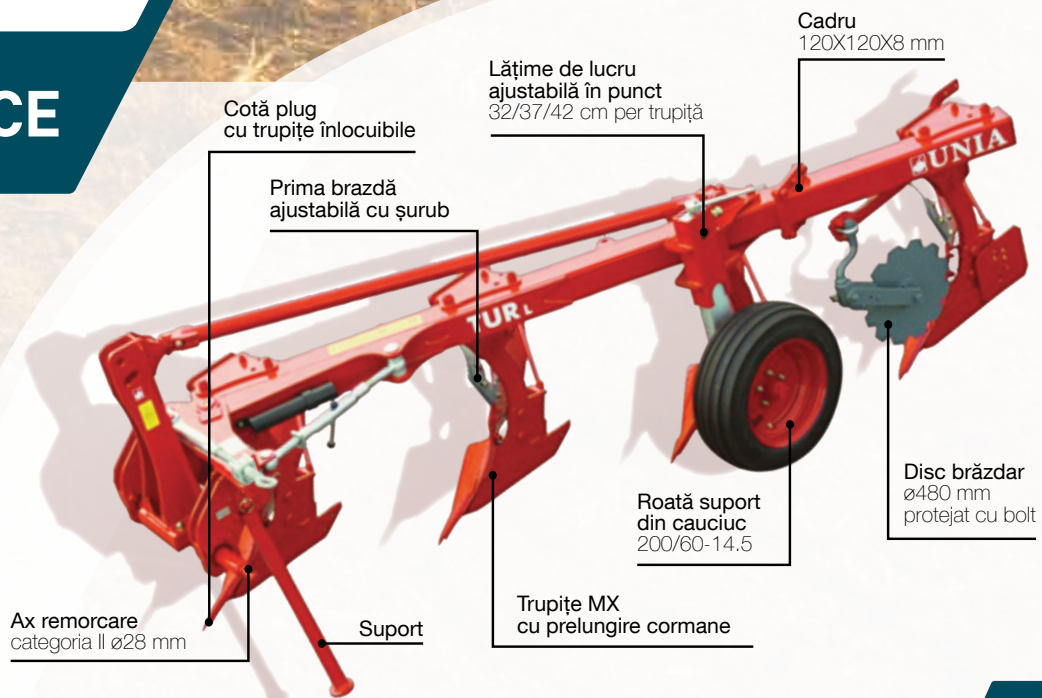


# IBIS L

PLUG REVERSIBIL PURTAT  
3 SAU 4 TRUPIȚE



## DETALII TEHNICE

- Distanța între trupițe: 90 cm
- Distanța cadru-sol 75 cm
- Protecție cu șurub (șurub M12x65 mm)
- Lățime plug variabilă, ajustabilă: 35, 40 și 45 cm per trupiță
- Reglarea lățimii primei brazde
- Necesari putere: 50-70 CP
- Greutate: 600 Kg

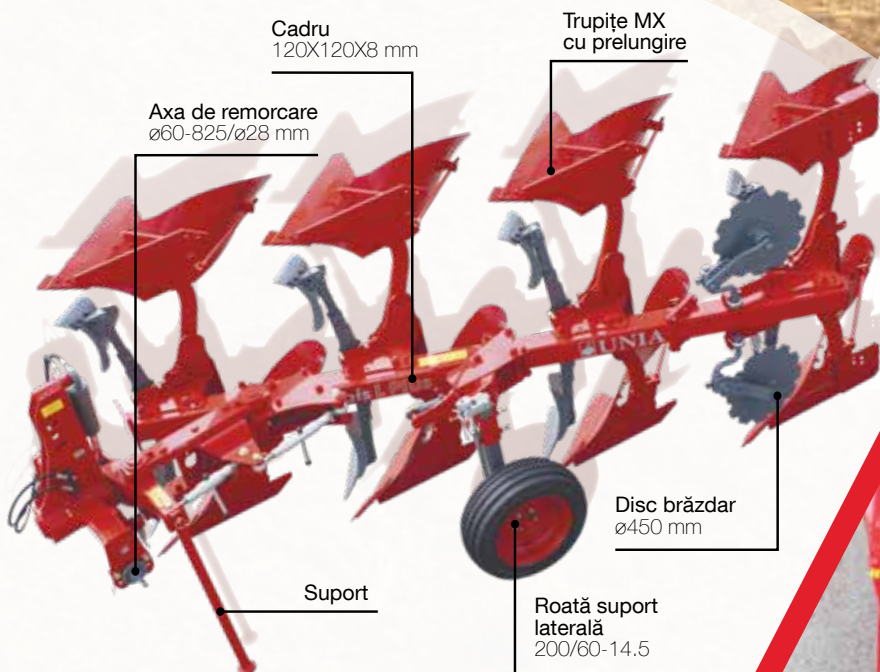

# IBIS M 2+

PLUG REVERSIBIL PURTAT - 2 TRUPIȚE



## DETALII TEHNICE

- Distanța între trupițe 85 cm
- Distanța cadru-sol 70 cm
- Protecție cu șurub (șurub M12x65 mm)
- Lățime plug variabilă, ajustabilă: 32, 37 și 42 cm
- Reglarea lățimii primei brazde
- Necesari putere: 50-70 CP
- Greutate: 600 Kg

Axa de remorcare  
ø60-825/ø28 mm

Filtru montat pe  
circuitul hidraulic

Trupițe MX  
cu prelungire

Disc brăzdar  
ø405 mm

Suport

Amortizor roată

Roată suport laterală  
200/60-14.5

Cadru  
100X100X8 mm


# ARES L

CULTIVATOR CU DISCURI PURTAT



ARES L	NR. DISCURI	NECESAR MIN. PUTERE	GREUTATE
3.0 m	24 buc	80-100 CP	1.080 kg
3.5 m	28 buc	110-120 CP	1.150 kg
4.0 m	32 buc	110-130 CP	1.280 kg

## DETALII TEHNICE

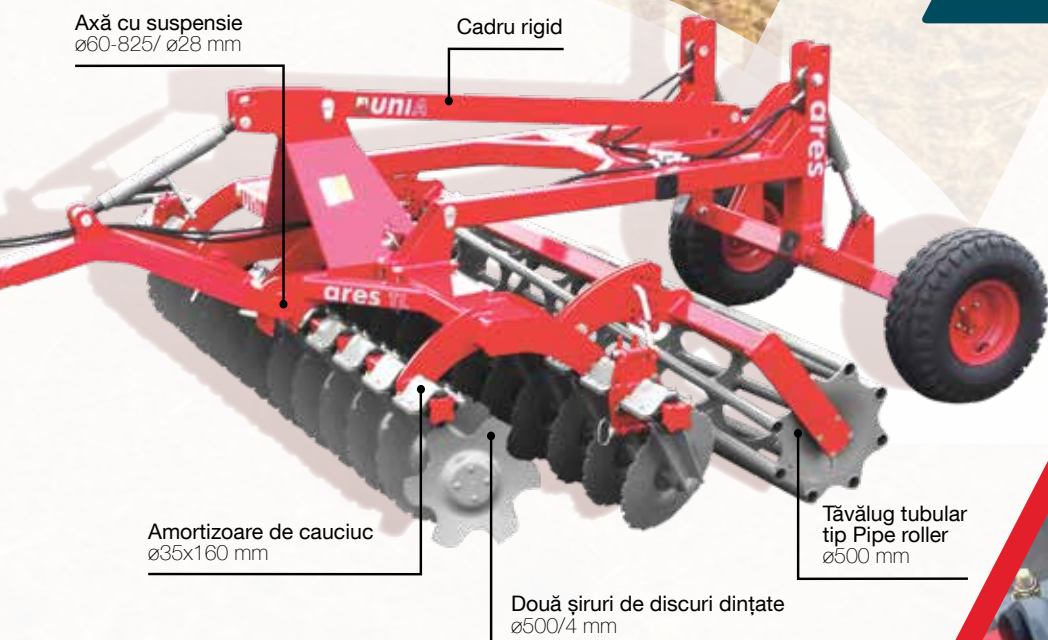

- Spațiul dintre rândurile de discuri: 64 cm
- Reglare mecanică a adâncimii de lucru




# ATLAS II

CULTIVATOR CU DINȚI PURTAT



## DETALII TEHNICE

- Tăvălug frontal string roller  $\varnothing 400$  mm
- Bară nivelatoare față reglabilă
- Bară nivelatoare centrală
- Cadru rigid solid
- Număr dinți 16 buc.
- Adâncime de lucru ajustabilă mecanic 12 cm
- Necesari putere: 130-170 CP
- Greutate: 2180 Kg

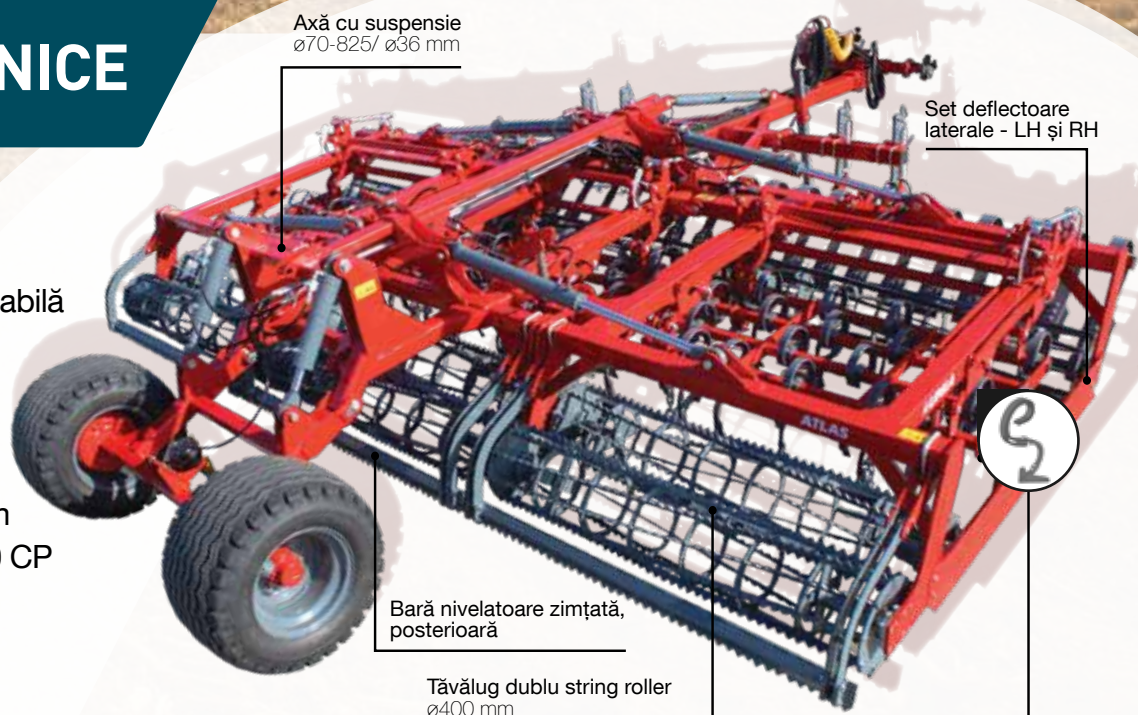

Axă cu suspensie  
 $\varnothing 70-825 / \varnothing 36$  mm

Set deflectoare  
laterale - LH și RH

Bară nivelatoare zimțată,  
posterioră

Tăvălug dublu string roller  
 $\varnothing 400$  mm

Secțiune de 2 șiruri  
de dinți cu arc SX  
Labă de găscă 260 mm

# KOMBI / KOMBI XL

COMBINATOR UȘOR PURTAT




KOMBI	NR. DINȚI	LĂȚIME DE LUCRU	LĂȚIME DE TRANSPORT	TIP CADRU	NECESAR MIN. PUTERE	GREUTATE
<b>3.0 m</b>	<b>30 buc</b>	<b>3.0 m</b>	<b>3.0 m</b>	<b>FIX</b>	<b>80-100 CP</b>	<b>1.080 kg</b>
<b>XL 3.7 m</b>	<b>36 buc</b>	<b>3.7 m</b>	<b>3.7 m</b>	<b>PLIABIL</b>	<b>110-120 CP</b>	<b>1.150 kg</b>
<b>XL 4.7 m</b>	<b>42 buc</b>	<b>4.2 m</b>	<b>4.2 m</b>	<b>PLIABIL</b>	<b>110-130 CP</b>	<b>1.280 kg</b>

## DETALII TEHNICE

- Scormonitori urmă cu reglare a adâncimii de lucru și protecție cu arc (Kombi XL)
- 4 rânduri (kombi 3m) și 3 rânduri (Kombi XL) de SU dinți cu arc (32×12 mm) cu ajustare variabilă a adâncimii de lucru

Pliere hidrolică pentru transport (Kombi XL)

Axă suspensie cu clemă  
 ø60-825/ ø28 mm (3,7 H-5,1 H)  
 ø60-825/ ø36 mm (5,6 H)

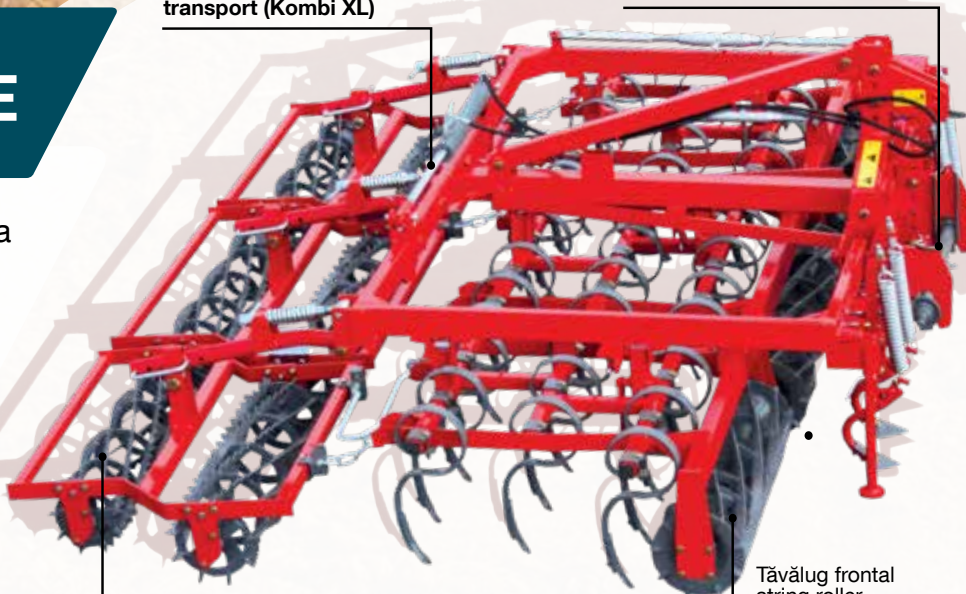

Tăvălug dublu string roller cu control al presiunii ø320/280 mm

Tăvălug frontal string roller ø320 mm



# MX 1000


MAȘINĂ PENTRU FERTILIZARE



**Sistem dublu bară**  
pentru ajustarea precisă a sistemului  
de dozare și deschidere-închidere



**Vopsea specială**  
cu grad ridicat de protecție  
împotriva coroziunii

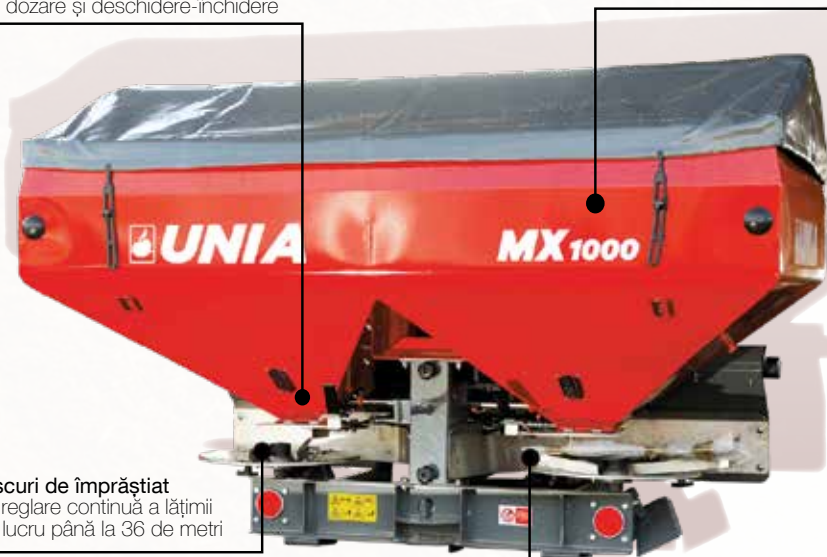

**Discuri de împrăștiat**  
cu reglare continuă a lățimii  
de lucru până la 36 de metri

**Mecanism de împrăștiere**  
realizat din oțel inoxidabil

## DETALII TEHNICE

- Indicator al unghiului de înclinare
- Indicator unghi înclinare dispersor
- Lățimea de lucru între 10-24 m
- Capacitate 1200 l
- Agitator
- Consolă dispersare și setare
- Închidere hidraulică a fantelor de măsurare (pe o latură)
- Site buncăr
- Placă pentru împrăștiere marginală

# EKO 1015

SPRAYER PURTAT CU  
DESFACERE ȘI RIDICARE MANUALĂ



## DETALII TEHNICE


- Rezervor apă curată pentru spălarea echipamentului
- Capete poziție unică cu duze de stropire
- Pompă membrană /piston ZETA 140
- Supapă ZSF control manual pe braț
- Diluator apă în rezervorul principal
- Sistem stabilizare trapezoidal
- Furtun pentru umplere 6 m
- Necesari putere 100 CP
- Greutate 460 kg
- Ax PTO

Sistem fluid  
furtunul PVC  
duze stropire la 50 cm

Rezervor apă curată  
pentru spălarea mâinilor

Rezervor principal 1000 l  
polietilenă

Brațe teren  
desfăcute și ridicate manual  
15 m – 5 secțiuni - 6 capete/secțiune

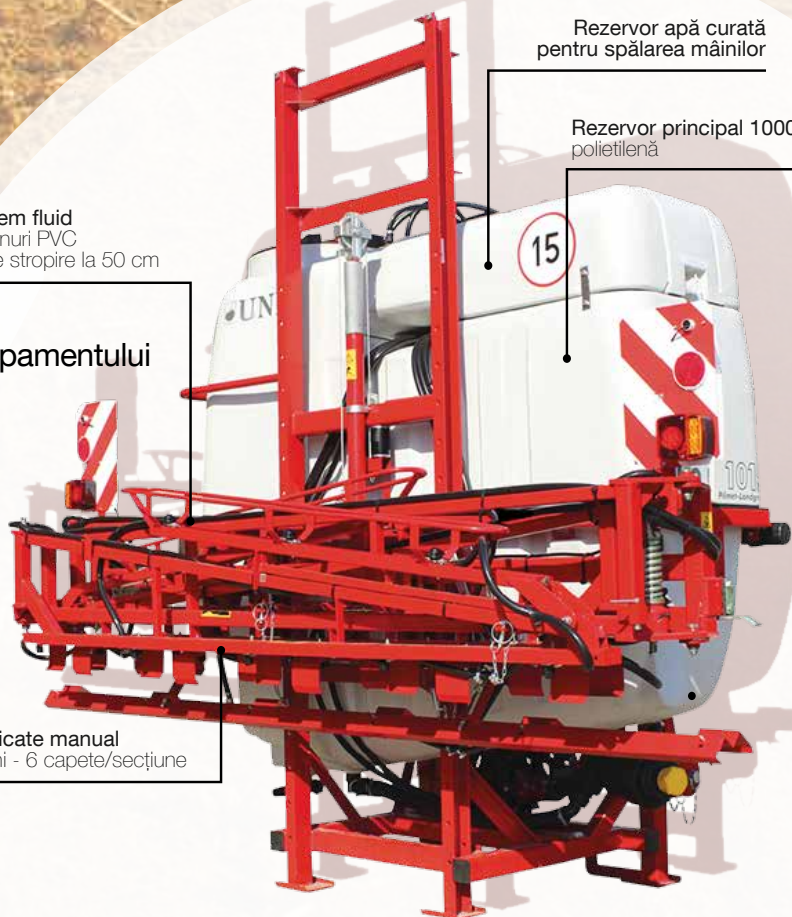

# LUX 1015

SPRAYER PURTAT CU  
DESFACERE ȘI RIDICARE HIDRAULICĂ



## DETALII TEHNICE

- Rezervor apă curată pentru spălarea echipamentului
- Corectare manuală a aranjamentului brațului
- Capete poziție unică cu duze de stropire
- Pompă membrană /piston ZETA 140
- Supapă ZSF control manual pe braț
- Diluator apă în rezervorul principal
- Sistem stabilizare trapezoidal
- Furtun pentru umplere 6 m
- Necesari putere 80 CP
- Greutate 600 kg
- Ax PTO


Sistem fluid  
1/2" oțel rezistent la acid  
duze stropire la 50 cm

Rezervor apă curată  
pentru spălarea mâinilor

Rezervor principal 1000 l  
polietilenă

Braț simetric, controlat hidraulic cu  
pârghii tractor (2 perechi furtunuri)  
15 m - 5 secțiuni - 6 capete/secțiune

Ridicare hidraulică braț  
până la 2.1 m

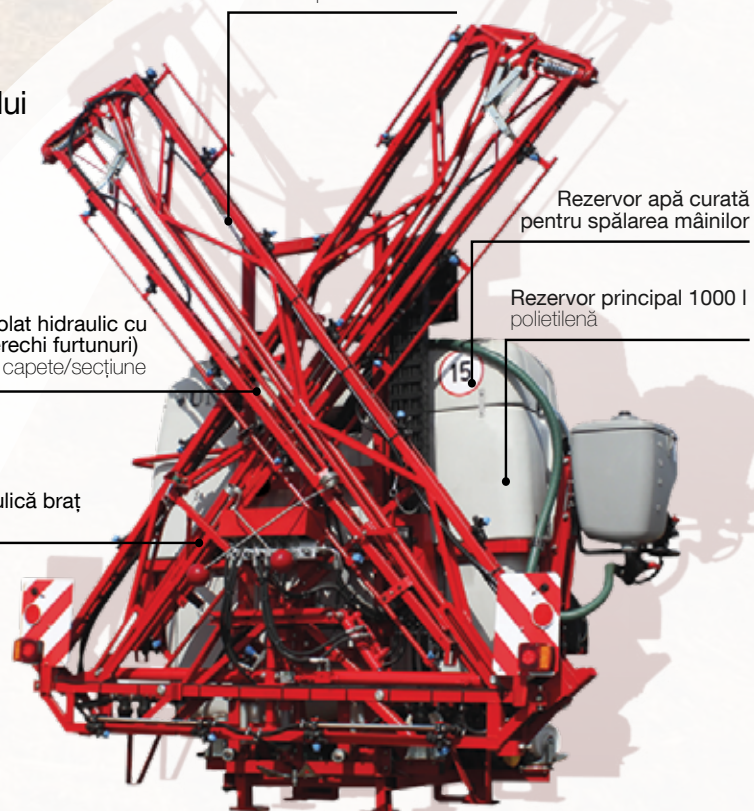

# KOTSKA

PRESĂ PENTRU  
BALOTURI PARALELIPIEDICI



## DETALII TEHNICE

- Lungime balot 0,3-1,3 m
- Necesară putere 30 CP
- Greutate 1300 kg
- Legător Raspe
- Reglare lungime balot
- Reglare densitate
- Contor baloturi
- Roată pentru dispozitivul pick-up
- Cuplaj protecție

Dispozitiv de formare a  
brazdei în formă de stea

Cameră compactare  
Lungime 0,46 m  
Lățime 0,36 m


Ax PTO  
6x6, 620 Nm

Pick-up cu acționare hidraulică  
Lățime 1,85 m



### DETALII TEHNICE

- Capacitate de încărcare maximă 1000 kg
- Înălțimea maximă de ridicare (la ridicarea maximă a legăturii tractorului 5.05 m
- Distanță în poziție orizontală 1.5 – 2.85 m
- Înălțime de încărcare 1.19 m
- Greutate 380 Kg

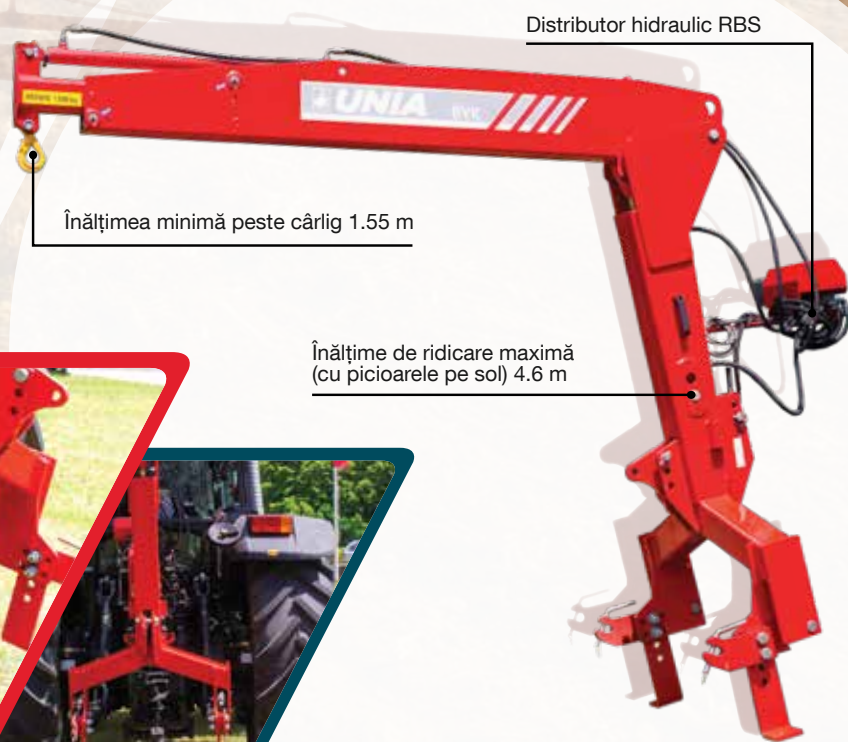

# TITAN MACHINERY

Power & Precision to Grow®

# PORTOFOLIU



## CASE IH

- TRACTOARE • COMBINE •
- PREGĂTIRE SOL •
- ÎNCĂRCĂTOARE •
- PRESE DE BALOTAT •
- PROTECȚIE CULTURI •

## VÅDERSTAD

- SEMĂNĂTORI •
- PREGĂTIRE SOL •



- PREGĂTIRE SOL •

## MacDon

- COSITOARE AUTOPROPULSATE •
- HEDERE •

## olimac

- HEDERE •

## NARDI

AGRICULTURE SINCE 1980

- HEDERE •

## MASCHIO

## GASPARDO

- UTILAJE FURAJE VERZI •
- PREGĂTIRE SOL •
- PRESE BALOTAT •

# SULKY

- PREGĂTIRE SOL •
- SEMĂNĂTORI •
- PROTECȚIE CULTURI •



- TRANSPORT/MANIPULARE PRODUSE •
- UTILAJE FURAJE VERZI •

# UNIA

- PREGĂTIRE SOL •
- PROTECȚIE CULTURI •
- PRESE DE BALOTAT •
- ÎNCĂRCĂTOARE •



- SEMĂNĂTORI •

# VARIANT IRRIGATION

- SISTEME IRIGAȚIE •

# STOLL

- ÎNCĂRCĂTOARE •

# Unverferth

Manufacturing Company, Inc.

- TRANSPORT/MANIPULARE PRODUSE •



# T-Line

PROFESSIONAL LUBRICANTS





# **TITAN** **MACHINERY**

Power & Precision to Grow®



București: 0374 367600 - Aleea Ștefania nr. 2, Dragomirești Deal, 077096 Ilfov / ROMÂNIA;  
Alexandria: 0374 880 518; Bârlad: 0374 880524; Botoșani: 0374 880520; Brașov: 0374 880522;  
Brăila: 0374 367 678; Cluj: 0374 367698; Constanța: 0374 367640; Craiova: 0374 367634;  
Oradea: 0374 367605; Roman: 0374 367603; Slobozia: 0374 367688; Timișoara: 0374 367604;  
Tulcea: 0374 880516; [www.titanmachinery.ro](http://www.titanmachinery.ro); [office@titanmachinery.ro](mailto:office@titanmachinery.ro)